

## **ТРЕБОВАНИЯ К ПОГРУЗКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТОВАРА НА УСЛОВИЯХ САМОВЫВОЗА**

Настоящие Правила разработаны с целью создания единых правил по загрузке продукции ЗАО «АэроБел» транспортных средств, в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

Самовывоз Товара осуществляется Покупателем со склада Продавца по адресам:

- 308013, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Макаренко, д. 25, завод ЗАО «АэроБел»;
- 305018, Курская обл., г. Курск, ул. Экспедиционная, дом 4.

### **1. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОТРАНСПОРТУ**

- 1.1** Автомобиль должен быть соразмерен габаритам перевозимого груза.
- 1.2** Автомобиль должен соответствовать грузоподъемности перевозимого груза исходя из допустимых массы и осевой нагрузки транспортного средства.
- 1.3** Автомобиль должен быть снабжён полным комплектом тяжёлых ремней без дефектов и деформаций.
- 1.4** Не допускается для перевозки грузов использовать кузова, имеющие: повреждения настила пола и бортов; неисправные стойки, петли и рукоятки запорных устройств; внешние и внутренние повреждения, разрывы, перекосы кузова, а также тента бортовой платформы.
- 1.5** Не допускается для загрузки транспортное средство, не отвечающее требованиям завода ЗАО «АэроБел»: обязательное наличие откидных/съёмных бортов, отсутствие стоек препятствующих безопасной боковой погрузке Товара и расстановке на машине согласно осевой нагрузке, возможность расшторить (минимум один бок).

### **2. ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ**

- 2.1** На автотранспорт поддоны с блоками грузятся с помощью вилочных погрузчиков, погрузка штучного Товара (без поддона) производится силами Покупателя
- 2.2** Поддоны с блоками загружаются согласно схеме в приложении А к настоящим Требованиям и каждый ряд дополнительно должен крепиться специальными тяжёлыми ремнями.
- 2.3** При размещении груза на транспортном средстве должны соблюдаться значения весовых и габаритных параметров, установленных правилами перевозок грузов автомобильным транспортом.
- 2.4** Тяжёлые ремни крепятся крюками за петли в кузове транспортного средства. Крепление продукции должно исключать ее продольное и поперечное смещение, а также взаимное столкновение и трение в процессе транспортирования.
- 2.5** Погрузка упаковок с перемычками в автотранспортные средства производится вилочным погрузчиком.
- 2.6** К рекламациям по качеству относятся все случаи отклонения изделия от стандартов Продавца, сформулированных в его нормативной документации, а также от государственных и отраслевых стандартов, в соответствии с которыми изделие произведено.  
В том случае, если сторонами согласована доставка Товара транспортом Покупателя путем самовывоза или транспортом выбранного Покупателем перевозчика, то претензии по факту повреждения Товара в процессе такой перевозки Продавцом не принимаются.
- 2.7** Контроль за соблюдением правил погрузки ведется кладовщиком склада готовой продукции.

### 3. ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ ТОВАРА

**3.1** Стандартный объем газобетонного блока в поддоне - 1,875 м<sup>3</sup>, 1,8 м<sup>3</sup>, блоки размером 400 мм и 200 мм – 2 м<sup>3</sup>.


Выпускаются газобетонные блоки со следующими марками по средней плотности D200, D300, D350, D400, D500, D600. Марку по средней плотности характеризует масса 1 м<sup>3</sup> изделия с учетом отпускной влажности. По ГОСТ 27005 максимально допустимая фактическая плотность изделия составляет:

Плотность, кг/м <sup>3</sup>	D 200	D 300	D 350	D 400	D 500	D 600
Масса 1 м <sup>3</sup> , кг *	275	425	468,75	537,5	631,25	756,25

\* в таблице масса 1 м<sup>3</sup> указана при влажности изделия 25% (допустимое отклонение по массе +5%) без учета массы деревянного поддона (25 кг). Размеры деревянного поддона - 1х1,2х0,125 м

#### Приложение А

##### Схема загрузки машины и увязка поддонов

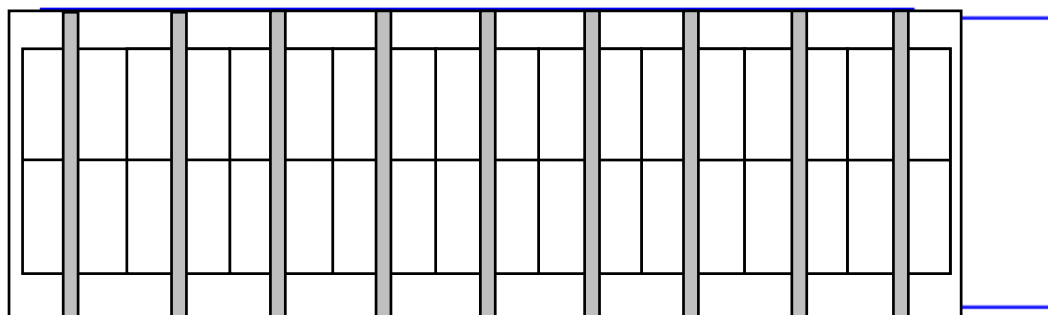

 - Ремень крепления